


# **Identificación de SISTemas**

**Identificación mediante  
Análisis Correlación y Análisis Espectral**

---

# Análisis de Correlación

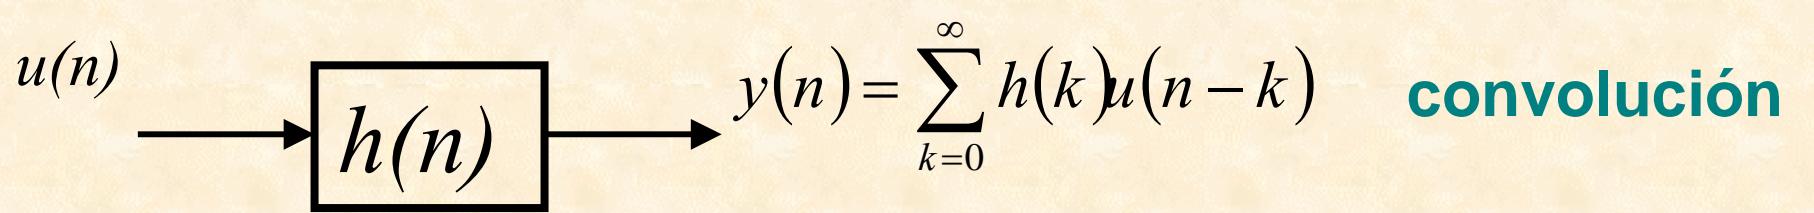

Correlación cruzada  
Entrada-Salida

$$\rightarrow R_{yu}(\ell) = \sum_{n=0}^{\infty} h(n) R_u(\ell - n)$$

convolución

↓  
Autocorrelación  
de la entrada

Ecuaciones Lineales en

$$\{h(n)\}_{n=0}^{N-1}$$

$$R_{yu}(\ell) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) R_u(\ell - n) \quad \ell = 0, 1, \dots, N-1$$

↓  
**Modelo FIR**

Resolviendo el sistema de ecuaciones se obtiene un número finito de términos de la respuesta al impulso del sistema, que resultan en un modelo **FIR: Finite Impulse Response** (respuesta al impulso finita), de la forma:

$$H(q) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)q^{-n}$$

Modelo FIR

- Si la entrada es ruido es blanco con varianza  $\lambda$ , entonces


$$R_u(\tau) \begin{cases} \lambda & \text{si } \tau = 0 \\ 0 & \text{c.o.c.} \end{cases}$$

y resulta

$$R_{yu}(n) = h(n)\lambda$$

por lo que una estima de  $h(n)$  puede calcularse como:

$$\hat{h}(n) = \frac{1}{\lambda N} \sum_{k=1}^N y(k+n)u(k)$$



MATLAB



cra

$\text{IR} = \text{cra}(Z)$

Z: Datos de entrada-salida como un objeto **iddata** o como una matriz  
 $Z = [y \ u]$ .

IR: Respuesta al impulso estimada ( $\text{IR}(1)$  corresponde a  $h(0)$ )

$[\text{IR}, \text{R}, \text{CL}] = \text{cra}(Z, M, \text{NA}, \text{PLOT})$

M: Número de términos de la respuesta al impulso (Def. 20)

NA: Orden del **filtro blanqueador**.(Def. 10). Para NA=0, no se realiza prefiltrado. Se computan entonces las funciones covarianzas de los datos originales.

PLOT: PLOT=0 no genera plots. PLOT=1 (Def.) genera un plot de IR junto con intervalos de confianza al 99 %. PLOT=2 genera un plot de todas las R.

# Análisis Espectral

$$u(n) \xrightarrow{h(n)} y(n) = \sum_{k=0}^{\infty} h(k)u(n-k)$$
$$\Phi_u(\omega) \qquad \qquad \qquad \Phi_y(\omega) = |H(\omega)|^2 \Phi_u(\omega)$$

$$\Phi_{yu}(\omega) = H(\omega)\Phi_u(\omega)$$



$$\hat{H}(\omega) = \hat{\Phi}_{yu}(\omega)\hat{\Phi}_u^{-1}(\omega)$$



$$\hat{\Phi}_u(\omega), \hat{\Phi}_{yu}(\omega)$$

Estimas de los espectros de entrada y entrada-salida

## Estima de la Respuesta en Frecuencia

Las estimas de los espectros de entrada y entrada-salida a partir de un número finito de datos (observaciones) entrada-salida  $\{u(n), y(n)\}_{n=1}^N$  pueden obtenerse como


$$\hat{\Phi}_u(\omega) = \frac{1}{N} U_N(\omega) U_N^*(\omega)$$

$$\hat{\Phi}_{yu}(\omega) = \frac{1}{N} Y_N(\omega) U_N^*(\omega)$$

donde

$$U_N(\omega) = \sum_{n=1}^N u(n) e^{-j\omega n}$$

$$Y_N(\omega) = \sum_{n=1}^N y(n) e^{-j\omega n}$$

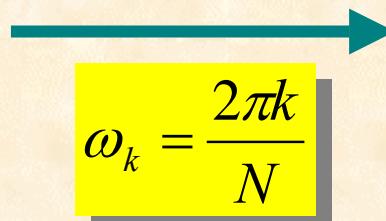

$$\omega_k = \frac{2\pi k}{N}$$

$$k = 1, 2, \dots, N$$

$$U_N(k) = \sum_{n=1}^N u(n) e^{-j\frac{2\pi kn}{N}}$$

$$Y_N(k) = \sum_{n=1}^N y(n) e^{-j\frac{2\pi kn}{N}}$$

**DFTs con N-puntos**


Una estima de la Respuesta en Frecuencia puede obtenerse como

$$\hat{H}(\omega_k) = \frac{Y_N(k)}{U_N(k)}$$

$$\omega_k = \frac{2\pi k}{N} \quad k = 1, 2, \dots, N$$



**Empirical Transfer Function Estimate (ETFE)**



MATLAB

→ spa

$G = \text{spa}(\text{DATA}, M, w)$

DATA: Datos de entrada-salida como un objeto **iddata**.

G: Respuesta en frecuencia e incertidumbre como un objeto **idfrd**.

G contiene también el espectro del ruido aditivo v en el modelo

$$y = G u + v.$$

M: longitud de la ventana de Hamming usada para el cómputo (opcional).

w: vector fila con las frecuencias en que se desea calcular el espectro (opcional) (por defecto, 128 frecuencias equi-espaciadas entre 0 y  $\pi$ ).